

Fiche technique

Knack Extra Auto
Knack Extra Bouwen
Knack Extra Fietsen
Knack Extra Invest
Knack Extra Uw Werk
Knack Extra Horlogerie

Le Vif Extra Auto
Le Vif Extra Bâtir

Le Vif Extra Investir
Le Vif Extra Votre Travail
Le Vif Extra Horlogerie

Format fini: H 267 mm x L 190 mm


Auto paraît comme supplément de Knack et Le Vif/L'Express, Trends et Tendances, Plus et Libelle
Bouwen/Bâtir paraît comme encart dans Knack et Le Vif/L'Express

Fietsen paraît comme supplément de Plus magazine Belgique et Knack (édition NL uniquement)

Uw Geld/Votre Argent paraît comme encart dans Knack et Le Vif/L'Express

Uw Werk /Votre Travail paraît comme encart dans Knack et Le Vif/L'express

Horlogerie paraît comme supplément de Knack et Le Vif/L'express

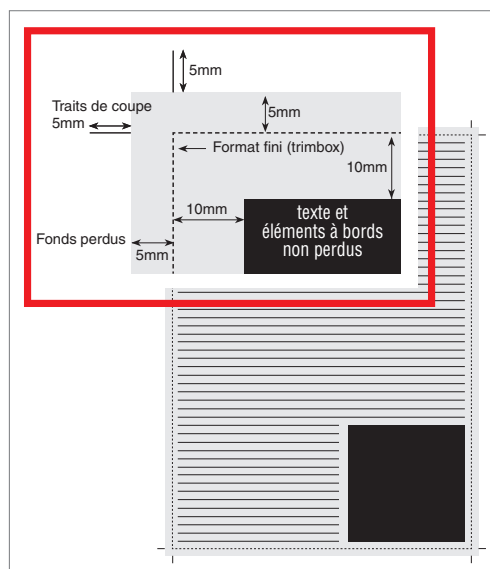


Chaque envoi de matériel doit être accompagné d'une note d'envoi reprenant au minimum les informations suivantes: nom du donneur d'ordre, nom de l'annonceur, date et titre de toutes les éditions dans lesquelles le matériel doit être prévu, nom du thème ainsi qu'une référence au numéro de l'ordre correspondant.



1/1 page

Format fini (trimbox):
H 267 mm x L 190 mm
+ fond perdu de 5 mm tout autour

Tous les éléments qui risquent d'être coupés
doivent se trouver à 10 mm au moins de la coupe.




2/1 page

Format fini (trimbox):
H 267 mm x L 380 mm
+ fond perdu de 5 mm tout autour

Tous les éléments qui risquent d'être coupés
doivent se trouver à 10 mm au moins de la coupe.


Tout le matériel doit être livré dans sa totalité. Pour la mise en page de textes à cheval sur une double page, il faut garder une distance de 3 mm du pli, aussi bien à gauche qu'à droite.



1/2 page en largeur à bord perdu

Format fini (trimbox):
H 132 mm x L 190 mm
+ fond perdu de 5 mm tout autour

Tous les éléments qui risquent d'être coupés
doivent se trouver à 10 mm au moins de la coupe.



1/2 page en hauteur à bord perdu

Format fini (trimbox):
H 267 mm x L 93 mm
+ fond perdu de 5 mm tout autour

Tous les éléments qui risquent d'être coupés
doivent se trouver à 10 mm au moins de la coupe.